

1.

カメラを取り付ける高さを決めて金具を柱にネジ留めして下さい。



2.

本体ワイヤーの金具を1.で取り付けした金具に引っ掛けて下さい。



3.

ぶら下げた状態でカメラの高さを変えて、調度よい角度を決めます。



4.

3. で決めた角度になるように下端をねじで固定して下さい。



取付完了!

取付簡単10分で完了!

注意事項

- ・養牛カメラをしっかりした柱や梁に取り付けて下さい。
- ・AC100Vの電源が必要です。
- ・取付前に通信テストを行い電波が届くことを確認して下さい。
- ・雨が直接かからない場所に設置して下さい。
- ・設置後、死角に牛が入ることがないかパソコンなどの画面で確認して下さい。
- ・設置・移動の際は、カメラのレンズカバーの取り扱いに十分ご注意ください。レンズカバーに傷がつくと、映像が見えにくくなる場合があります。

取付例

カメラは出来るだけ窓側に設置して下さい。窓に向かって設置すると逆光になり見えにくい場合があります。

通路側に取り付けの場合は作業車が通った時にぶつからない位置に取り付けて下さい。

例1

通路




外側 (窓側)

牛房1と2を均等に観察することが出来、死角もほとんど発生しません。

例2

通路

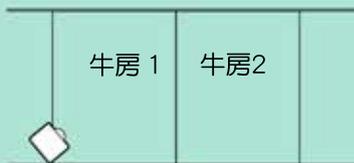


外側 (窓側)

牛房1の牛が良く見えます。牛房の仕切りの構造や材質により牛房2のカメラに近い側が死角になる事があります。

例3

通路

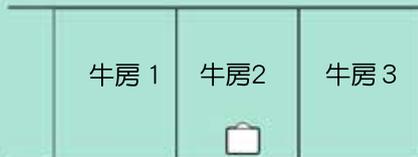


外側 (窓側)

梁にカメラを取り付けて下さい。例2と同じように牛房の仕切りの構造や材質によっては牛房1と3のカメラに近い側に死角が生じる事があります。

良い例



悪い例



カメラと電源コードは牛が届かない高さ位置に設置して下さい。

カメラはやや下に向けて真下に死角が生じないように取り付けして下さい。